

# POWER TOOLS

2024/2

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW  
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN  
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN  
01.10.2024 t/m 31.03.2025

## Action Doppensets

Ideaal voor de reizende  
servicemonteur

4

## Red Rooster Stiftslijpers

Zeer geschikt voor  
diverse toepassingen  
in de staal-  
en machinebouw

7

## NovaTork Introductie

HB-serie met de  
flexibel verstelbare kop

10

BQLM-serie compact  
en met snelsluiting

11

## NovaTork Momentsleutels

Bewaak je  
productieproces!

12

NIEUWE  
INTRODUCTIE



117,-  
~~165,-~~

172,-  
~~242,-~~

## NOVATORK MOMENTSLEUTELS

### BQLM3150-QR MET SNELSLUITING

Aandrijving	1/2"
Koppel	30 - 150 Nm
Gewicht	1,05 kg
Lengte	466 mm

### HB60KB

#### FLEXIBEL VERSTELBARE KOP

Capaciteit	14 - 24 mm
Koppel	5 - 60 Nm
Gewicht	1,13 kg
Lengte	425 mm

# RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

Maak kennis met onze zeer krachtige Red Rooster slagmoersleutel, RRI-1031. Deze slagmoersleutel heeft een uitstekende gewicht/krachtverhouding. De RRI-1031 is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het 3-Jaw-impactmechanisme zorgt voor een hoog energieniveau per impact. Het gereedschap is geschikt voor industrieel gebruik. Het lichte gewicht van het gereedschap zorgt voor een perfecte bediening. Losbreekkoppel: 3.350 Nm.

**ONTZETTEND STERK VOOR MONTAGE- EN DEMONTAGE-TOEPASSINGEN**



**RRI-1031**  
 Aandrijfviervkant 1"  
 Boutcapaciteit 39 mm  
 Slagmechanisme 3-Klauw  
 Koppel 2.750 Nm  
 Luchtverbruik 26,6 l/s  
 Gewicht 9 kg  
**LOSBREKKOPPEL 3.350 Nm**

**2499,-**  
~~2750,-~~

## KENMERKEN

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en lichtgewicht
- Vermogen verstelbaar, 3 standen
- Uitlaat gedempt, door de handgreep



**RRI-2100M**  
 Aandrijfviervkant 1/2"  
 Boutcapaciteit 20 mm  
 Slagmechanisme Mechoneer  
 Koppel 1.000 Nm  
 Luchtverbruik 12 l/s  
 Gewicht 2 kg  
**LOSBREKKOPPEL 1.850 Nm**

**186,-**  
~~275,00~~



**RRI-3700ML**  
 Aandrijfviervkant 1"  
 Boutcapaciteit 36 mm  
 Slagmechanisme Mechoneer  
 Koppel 2.700 Nm  
 Luchtverbruik 7,6 l/s  
 Gewicht 9,2 kg  
**LOSBREKKOPPEL 3.390 Nm**

**725,-**  
~~815,00~~



Bekijk hier de video over de werking van het Mechoneer System.



**RR-15A**  
 Aandrijfviervkant 1/2"  
 Boutcapaciteit 14 mm  
 Slagmechanisme Jumbo-Hammer  
 Koppel 310 Nm  
 Luchtverbruik 7,1 l/s  
 Gewicht 1,8 kg

**239,-**  
~~292,00~~



**RRI-1061**  
 Aandrijfviervkant 1 1/2"  
 Boutcapaciteit 52 mm  
 Slagmechanisme 3-Klauw  
 Koppel 5.950 Nm  
 Luchtverbruik 27 l/s  
 Gewicht 14,3 kg

**2799,-**  
~~3080,-~~

## RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

De slagmoersleutel is het meest bekende perslucht gereedschap. Het wordt vrijwel overal gebruikt (werkplaatsen, garages, scheepsbouw, petrochemie en industrie), waar veel bouten of moeren moeten worden los of vastgedraaid.

### RR-160H LAAG LUCHTVERBRUIK

Aandrijfviervkant 1/2"  
 Boutcapaciteit 16 mm  
 Slagmechanisme Dynapact  
 Koppel 580 Nm  
 Luchtverbruik 7 l/s  
 Gewicht 2,3 kg  
**LOSBREKKOPPEL 1.300 Nm**



**139,-**  
~~176,00~~

### RR-18N

Aandrijfviervkant 1/2"  
 Boutcapaciteit 16 mm  
 Slagmechanisme Twin-Hammer  
 Koppel 815 Nm  
 Luchtverbruik 12,1 l/s  
 Gewicht 2,0 kg  
**LOSBREKKOPPEL 1.600 Nm**



**159,-**  
~~187,00~~

### RR-18N T

Aandrijfviervkant 1/2"  
 Boutcapaciteit 16 mm  
 Slagmechanisme Twin-Hammer  
 Koppel 90 Nm  
 Luchtverbruik 12,1 l/s  
 Gewicht 2,0 kg  
**LOSBREKKOPPEL 815 Nm**



**169,-**  
~~200,00~~

Speciaal voor het wisselen van autobanden. Deze slagmoersleutel is begrensd, waardoor u nooit meer de wielbouten te vast monteert.

## TOKU SLAGMOERSLEUTELS

Toku levert een serie hoogwaardige industriële slagmoersleutels van Japanse kwaliteit. Zeer duurzame slagmechanismes en nauwkeurige toleranties zorgen voor een optimale krachtoverbrenging.



**MI-14S1/2**  
 Aandrijfviervkant 1/2"  
 Boutcapaciteit 16 mm  
 Slagmechanisme Twin-Hammer  
 Koppel 390 Nm  
 Luchtverbruik 6 l/s  
 Gewicht 1,15 kg  
**LOSBREKKOPPEL 570 Nm**

**185,-**  
~~219,00~~



**MI-20S**  
 Aandrijfviervkant 3/4"  
 Boutcapaciteit 20 mm  
 Slagmechanisme Twin-Hammer  
 Koppel 900 Nm  
 Krachtinstelling R/L 4 standen  
 Luchtverbruik 15 l/s  
 Gewicht 3,25 kg  
**LOSBREKKOPPEL 2.150 Nm**

**449,-**  
~~625,00~~



**MI-17C-SK**  
 • Slagmoersleutel MI-17C  
 • 5 x 1/2" Krachtdoppen Kort SW 17-19-21-22-24  
 • Verlengstuk 100 mm

**235,-**  
~~298,00~~



**MI-3800ELR**  
 Aandrijfviervkant 1"  
 Boutcapaciteit 36 mm  
 Slagmechanisme Gesloten Hamer  
 Koppel 2.000 Nm  
 Luchtverbruik 15 l/s  
 Gewicht 9,9 kg

**855,-**  
~~1063,-~~

# ACTION KRACHTDOPPENSETS



**39,00**  
~~61,30~~

**NIEUW! D0640110601**  
**VERLOOPSTUKKEN SET 3/8"**  
3 Verlengstukken: 44 - 75 - 150mm  
Reduceerstuk 3/8" x 1/4"  
Vergrootstuk 3/8" x 1/2"  
Kniestuk 3/8"



**89,00**  
~~132,80~~

**NIEUW! D0648251001**  
**10 INBUS KRACHTDOPPEN 1/2"**  
6-7-8-10-12-14-15-17-18-19 mm



**53,50**  
~~84,20~~

**NIEUW! D0640210601**  
**VERLOOPSTUKKEN SET 1/2"**  
3 Verlengstukken: 75 - 125 - 175mm  
Reduceerstuk 1/2" x 3/8"  
Vergrootstuk 1/2" x 3/4"  
Kniestuk 1/2"



**79,90**  
~~121,80~~

**NIEUW! D0640010801**  
**SLAGDOP ADAPTER SET**  
4 Vergrootstukken:  
1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/4" - 3/4" x 1"  
4 Reduceerstukken:  
1" x 3/4" - 3/4" x 1/2" - 1/2" x 3/8" - 3/8" x 1/4"



**79,00**  
~~119,60~~

**NIEUW! D069623081**  
**8 TORX® KRACHTDOPPEN 1/2"**  
T30 - T40 - T45 - T47 - T50  
T55 - T60 - T70



**99,00**  
~~148,00~~

**NIEUW! D0647211101**  
**11 TORX® KRACHTDOPPEN 1/2"**  
T20 - T25 - T27, T30 - T40 - T45 - T47  
T50 - T55 - T60 - T70



## RED ROOSTER MINI-POLIJSTMACHINE

**RRS-60323K**  
Polijschijf 75 mm  
Toerental 3.200 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,72 kg

Koffer met mini-polijsmachine  
inclusief 2 polijtschijven en  
1 polijstvlacht.



**145,-**  
~~180,00~~

## RED ROOSTER DRAADBORSTELMACHINE

**RRB-280**  
Schuurschijf 80 mm  
Toerental 8.000 rpm  
Vermogen 0,45 kW  
Luchtverbruik 9,6 l/s  
Gewicht 1,5 kg



**229,-**  
~~286,00~~



# TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

## RED ROOSTER & TOKU RATELSLEUTELS



**109,-**  
~~142,00~~

**RRW-2404**  
Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 150 rpm  
Koppel 68 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,2 kg

**135,-**  
~~159,00~~

**RRW-3404**  
**REACTIEVRIJ**  
Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 500 rpm  
Koppel 95 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,28 kg



**109,-**  
~~133,00~~

**RRW-2203**  
Aandrijfvierkant 3/8"  
Boutcapaciteit 10 mm  
Toerental 200 rpm  
Koppel 32 Nm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,5 kg



**152,-**  
~~171,00~~

**MR-2207C**  
**MINI RATEL**  
Aandrijfvierkant 1/4"  
Boutcapaciteit 8 mm  
Toerental 250 rpm  
Koppel 28 Nm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,5 kg

**152,-**  
~~171,00~~

**MR-2209C**  
**MINI RATEL**  
Aandrijfvierkant 3/8"  
Boutcapaciteit 10 mm  
Toerental 250 rpm  
Koppel 28 Nm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,5 kg

## TOKU SLAGSCHROEVENDRAAIER



**565,-**  
~~665,00~~

**MID-600**  
Aandrijfzeskant 1/4" 6K  
Boutcapaciteit 3 - 5 mm  
Toerental 9.500 rpm  
Koppel 90 Nm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,9 kg

## RED ROOSTER & YOKOTA BOORMACHINES

### RR-10DP

**INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP**  
Boorcapaciteit 10 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting links/rechts  
Toerental 1.800 rpm  
Luchtverbruik 8 l/s  
Gewicht 1,1 kg



**110,-**  
~~131,00~~

### 10RDS-4000

Boorcapaciteit 10 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 4.000 rpm  
Luchtverbruik 3,5 l/s  
Gewicht 1,1 kg



**110,-**  
~~136,00~~



**335,-**  
~~387,00~~

**YRD-6NBK**  
Boorcapaciteit 6-8 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 2.800 rpm  
Luchtverbruik 8,3 l/s  
Gewicht 0,9 kg



**575,-**  
~~658,00~~

**YRD-13NBK**  
**VERBETERDE ERGONOMIE**  
Boorcapaciteit 13 mm  
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 700 rpm  
Luchtverbruik 13,3 l/s  
Gewicht 1,6 kg

## RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIER



**145,-**  
~~175,00~~

**RR-1800DD**  
Bithouder 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit 6 mm  
Toerental 1.800 rpm  
Koppel 7,5 Nm  
Luchtverbruik 9,8 l/s  
Gewicht 1 kg

# TOKU, YOKOTA & RED ROOSTER NAALDENBIKHAMERS



**285,-**  
~~319,00~~

### TFC-N200

12 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 10 mm  
Slagen 12.000 p/min  
Luchtverbruik 4,1 l/s  
Gewicht 1,2 kg



**409,-**  
~~477,00~~

### F-25N

19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 22 mm  
Slagen 4.000 p/min  
Luchtverbruik 6 l/s  
Gewicht 2,3 kg



**409,-**  
~~470,00~~

### RRI-4006VL

19 NAALDEN, Ø 3MM

Slag 34 mm  
Slagen 2.400 p/min  
Luchtverbruik 1,9 l/s  
Gewicht 2,7 kg

Slechts 2,7 m/s<sup>2</sup>, waardoor u 8 uur per dag kunt en mag werken met deze naaldenhamer.

## RED ROOSTER SCHUURMACHINE

### RRI-5125-2NV

Diam. schuurschijf 125 mm  
Schuuruitslag 2 mm  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,6 kg

### RRI-5125-2CV

Diam. schuurschijf 125 mm  
Schuuruitslag 2,5 mm  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,7 kg



**189,-**  
~~227,00~~

**199,-**  
~~264,00~~

# RED ROOSTER HAAKSE SLIJPERS



**239,-**  
~~289,00~~

### RRG-2155

HOOG VERMOGEN!

Slijpschijf 125x(0,8-7)x22,2  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 1,04 kW  
Spindel M14x2  
Luchtverbruik 17,4 l/s  
Gewicht 1,9 kg



**545,-**  
~~653,00~~

### RRI-G50HP

EXTRA VERMOGEN!

Slijpschijf 125 x (0,8 - 7) x 22  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 1,32 kW  
Spindel M14x2  
Luchtverbruik 17,9 l/s  
Gewicht 1,82 kg

ZOLANG  
DE VOORRAAD  
STREKT

## YOKOTA SLIJPER



**659,-**  
~~745,00~~

### 7VC-6500FS

Slijpschijf 230x0,6x22  
Toerental 6.500 rpm  
Vermogen 1,74 kW  
Spindel 5/8"  
Luchtverbruik 23 l/s  
Gewicht 4,2 kg

# THE FINISHING TOUCH



### RRG-60160

Toerental 15.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Spantang 6 mm  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,56 kg

**76,-**  
~~95,00~~

### RRG-260REL

Toerental 25.000 rpm  
Vermogen 0,26 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 7,5 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**87,-**  
~~106,00~~



**95,-**  
~~117,00~~

### RRG-26115

STIFTSLIJPER 115°

Toerental 20.000 rpm  
Vermogen 0,26 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 7,5 l/s  
Gewicht 0,6 kg

\* MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJPMIDDEL

### RRG-515RE

Toerental 15.000 rpm  
Vermogen 0,52 kW  
Spantang 6 mm  
Luchtverbruik 17 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**111,-**  
~~136,00~~


## RED ROOSTER STIFTSLIJPERS



**149,-**  
~~222,00~~

### RRI-3506

Afm. slijpmiddel 40 mm  
Toerental 20.000 rpm  
Vermogen 0,22 kW  
Spantang 6 mm  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,55 kg

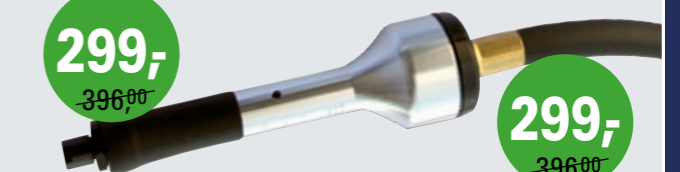

**299,-**  
~~396,00~~

### RRI-T1135

OLIEVRIJ & VIBRATIEARM

Afm. slijpmiddel 20 mm  
Toerental 35.000 rpm  
Vermogen 0,11 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 3,7 l/s  
Gewicht 0,16 kg



**299,-**  
~~396,00~~

### RRI-T1550

OLIEVRIJ & VIBRATIEARM

Afm. slijpmiddel 20 mm  
Toerental 50.000 rpm  
Vermogen 0,15 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 3,7 l/s  
Gewicht 0,14 kg

### RRI-34100

Afm. slijpmiddel 5 mm  
Toerental 100.000 rpm  
Vermogen 0,09 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 3,3 l/s  
Gewicht 0,20 kg

**970,-**  
~~1070,-~~

# RED ROOSTER HAKHAMER



## RRH-2000

Beitelinsteek	● 11 x Ø12,7 x 40
Zuiger Ø	17,4 mm
Slag	42 mm
Slagen	5.000 p/min
Slagkracht	4,5 J/slag
Luchtverbruik	8,4 l/s
Gewicht	1,5 kg

**105,-**  
~~126,00~~

Bovenstaand staan enkele beitels afgebeeld die geschikt zijn voor deze hakhamer; CB51115180 (PUNT), CB51112250 (PLAT) en CB51193180-6 (VOEG).

## TOKU HAKHAMERS



## TFC-257H

Beitelinsteek	12,7
Zuiger Ø	25 mm
Slag	34 mm
Slagen	4.000 p/min
Slagkracht	7,9 J/slag
Luchtverbruik	6,7 l/s
Gewicht	1,7 kg

**525,-**  
~~580,00~~



## THA-4BRH19X50

Beitelinsteek	○ 19 x 50
Zuiger Ø	28,5 mm
Slag	102 mm
Slagen	1.800 p/min
Slagkracht	31,8 J/slag
Luchtverbruik	15,8 l/s
Gewicht	7,8 kg

**625,-**  
~~732,00~~

## RED ROOSTER HAKHAMERSETS



## RRH-4309KSET2 VOOR STEEN EN BETON

Beitelinsteek	○ 11 x Ø12,7 x 40
Zuiger Ø	19 mm
Slag	67 mm
Slagen	3.200 p/min
Slagkracht	9,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg

**179,-**  
~~220,00~~

## RRH-4312KSET2 VOOR STEEN EN BETON

Beitelinsteek	○ 11 x Ø12,7 x 40
Zuiger Ø	19 mm
Slag	89 mm
Slagen	2.100 p/min
Slagkracht	12,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

**231,-**  
~~190,00~~



## LUCHT TOEBEHOREN

### RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN

#### PT-02510SJ

Werklengte	2 m
Totale lengte	2,5 m
Binnendiameter	6,5 mm
Buitendiameter	9,5 mm
Luchtaansluiting	1/4"

**13,50**  
~~22,00~~

#### PT-02550SJ


Werklengte	9 m
Totale lengte	10 m
Binnendiameter	6,5 mm
Buitendiameter	9,5 mm
Luchtaansluiting	1/4"

**21,00**  
~~36,00~~

#### PT-03550SJ

Werklengte	9 m
Totale lengte	10 m
Binnendiameter	8 mm
Buitendiameter	12 mm
Luchtaansluiting	3/8"

**32,00**  
~~56,00~~

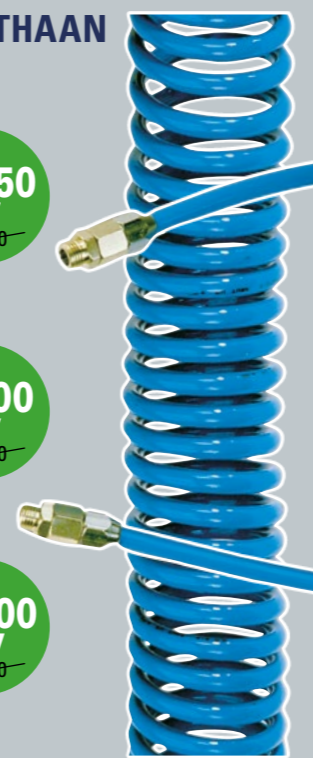

## RED ROOSTER VEERBALANCERS



Door RVS kabel en verbeterde invoergeleiding nu nog duurzamer.

**55,-**  
~~80,00~~

### NIEUW! TW-5C

Capaciteit	2,5-5 kg
Kabellengte	1,7 m
Gewicht	1,75 kg

## RED ROOSTER GELUIDDEMPERSLANG



**32,00**  
~~38,11~~

### EH-43-4033SUB

Passend bij de volgende gereedschappen: RR-16N/18N/18NT, RRI-1400M/2100M. Reductie van geluidsniveau met +/- 3 dB(A).

## SMC LUCHTBEHANDELING



**830,-**  
~~1042,-~~

**945,-**  
~~1230,-~~

### IDFA4E-23

#### Luchtdroger

Druk inlaatlucht	0,15-1,0 MPa
Temp. inlaatlucht	5-50° C
Omgevingstemp.	2-40° C
Stroomverbruik	180 W
Capaciteit*	24 m³/uur
Koelmiddel	R134a
Gewicht	22 kg

\* 3°C Drukdauwpunt

### IDFA6E-23-K

#### Luchtdroger

Druk inlaatlucht	0,15-1,6 MPa
Temp. inlaatlucht	5-50° C
Omgevingstemp.	2-40° C
Stroomverbruik	180 W
Capaciteit*	36 m³/uur
Koelmiddel	R134a
Gewicht	23 kg

\* 3°C Drukdauwpunt

### AC30A-F03E-B

#### Modulaire luchtverzorging

Aansluiting	3/8"
Capaciteit	1.500 NI/min
Filter	5 micron
Werkdruk	0,05-0,85MPa
Beker	Polycarbonaat*

\* Tranparante slagvaste beker

**64,-**  
~~90,00~~



### AC30-F03E-B

#### Modulaire luchtverzorging

Aansluiting	3/8"
Capaciteit	1.500 NI/min
Filter	5 micron
Werkdruk	0,05-0,85 MPa
Beker	Polycarbonaat*

\* Tranparante slagvaste beker

**69,00**  
~~101,00~~



## RED ROOSTER BLINDKLINKMOERTANG

### RRI-PRN5M

Trekkracht Instelbaar  
Capaciteit M5  
Luchtverbruik 1,5 l/slag  
Gewicht 1,1 kg

449,-  
~~599,-~~



### RRI-PRN6M-500

Trekkracht Instelbaar  
Capaciteit M6  
Luchtverbruik 9,6 l/slag  
Gewicht 1,1 kg

498,-  
~~670,-~~

## RED ROOSTER BLINDKLINKNAGELTANG

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten.

INCLUSIEF  
OPVANGBEKER EN  
VACUUM VOOR  
VERTICAAL WERKEN

535,-  
~~606,-~~



### RRI-PR41764

Trekkracht 17.000 N  
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm  
Luchtverbruik 1,6 l/slag  
Gewicht 2,5 kg



369,-  
~~425,-~~

### RRI-4011

Trekkracht 10.450 N  
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm  
Luchtverbruik 1,8 l/slag  
Gewicht 2,0 kg

## NOVATORK MOMENTSLEUTELS

### NOVATORK HB

Met de flexibel verstelbare kop, kan je zeer snel en eenvoudig werken naar verschillende sleutelwijdtes.

NIEUWE  
INTRODUCTIE



172,-  
~~242,-~~

192,-  
~~270,-~~

### HB60KB

FLEXIBEL VERSTELBARE KOP

Capaciteit 14-24 mm  
Koppel 5-60 Nm  
Gewicht 1,13 kg  
Lengte 425 mm

### HB220K12

FLEXIBEL VERSTELBARE KOP

Capaciteit 24-36 mm  
Koppel 20-220 Nm  
Gewicht 1,55 kg  
Lengte 536 mm

### NOVATORK MSM

Mechanische momentschroevendraaier voor montage-werkzaamheden. Duidelijkere schaal, nauwkeurige stapgrootte.

### MSM16

Bitopname 1/4"  
Koppel 1-6 Nm  
Gewicht 0,26 kg  
Lengte 172 mm



109,-  
~~160,-~~

### NOVATORK ESM

Digitale momentschroevendraaier voor montage of controle. Met LED en acoustisch signaal.

### ESM1100

Bitopname 1/4"  
Koppel 0,2-1 Nm  
Gewicht 0,23 kg  
Lengte 210 mm



139,-  
~~229,-~~

### ESM1360

Bitopname 1/4"  
Koppel 0,6-3,6 Nm  
Gewicht 0,23 kg  
Lengte 210 mm

139,-  
~~229,-~~

## NOVATORK METEN IS WETEN

### NOVATORK BQLM

Momentsleutel met snelsluiting. De BQ-serie is zeer compact en daardoor erg licht van gewicht.

NIEUWE  
INTRODUCTIE



117,-  
~~165,-~~

742,-  
~~1040,-~~

### BQLM3150-QR

MET SNELSLUITING

Aandrijving 1/2"  
Koppel 30-150 Nm  
Gewicht 1,05 kg  
Lengte 466 mm

### BQLM51000

MET SNELSLUITING

Aandrijving 1"  
Koppel 200-1000 Nm  
Gewicht 7 kg  
Lengte 1250 mm

### NOVATORK EAM

Digitale momentsleutel voor montage of controle. nauwkeurig instelbaar op koppel. EAM is ook programmeerbaar op hoekverdraaiing.



376,-  
~~489,-~~

315,-  
~~502,-~~

### EAM2100

KOPPEL & HOEKVERDRAAIING

Aandrijving 3/8"  
Koppel 10-100 Nm  
Gewicht 1,00 kg  
Lengte 482 mm


### EAM3300

KOPPEL & HOEKVERDRAAIING

Aandrijving 1/2"  
Koppel 30-300 Nm  
Gewicht 1,27 kg  
Lengte 590 mm

### NOVATORK STM

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.

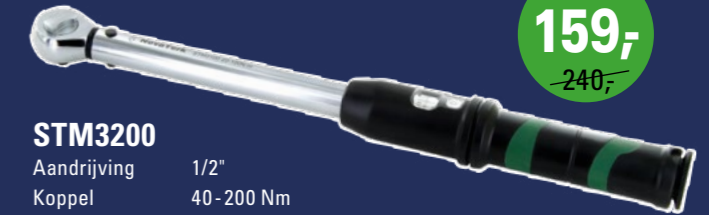

159,-  
~~240,-~~

### STM3200

Aandrijving 1/2"  
Koppel 40-200 Nm  
Gewicht 1,25 kg  
Lengte 491 mm

### NOVATORK GSM

Mini micrometer verstelbare (klik) momentsleutel. De GSM-serie is zeer compact en daardoor erg licht van gewicht.



165,-  
~~220,-~~

### GSM240S

Aandrijving 3/8"  
Koppel 8-40 Nm  
Gewicht 0,37 kg  
Lengte 260 mm

### NOVATORK DSM

Klok momentsleutel. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.



295,-  
~~395,-~~

329,-  
~~450,-~~

### DSM250D

Aandrijving 3/8"  
Koppel 5-50 Nm  
Gewicht 1,16 kg  
Lengte 400 mm

### DSM3200D

Aandrijving 1/2"  
Koppel 20-200 Nm  
Gewicht 1,05 kg  
Lengte 550 mm



975,-  
~~1299,-~~

1095,-  
~~1532,-~~

### NOVATORK AUMR

De AUMR serie heeft een optie voor een verlengde handgreep voor ergonomisch en veilig werken en de solide bouw is zeer geschikt voor hogere aanhaalmomenten.

### AUMR41000

INGEBOUWD RATELMECHANISME

Aandrijving 3/4"  
Koppel 200-1000 Nm  
Gewicht 5,6 kg  
Lengte 1400 mm

### AUMR51500

INGEBOUWD RATELMECHANISME

Aandrijving 1"  
Koppel 300-1500 Nm  
Gewicht 9,8 kg  
Lengte 1598 mm

# NovaTork®



## VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE IS BETER

## BEWAAK JE PRODUCTIEPROCES!

Het correcte gebruik van een momentsleutel zorgt ervoor dat een boutverbinding in de praktijk niet losloopt of breekt. Het voorkomt schade aan machines of verlies van onderdelen.

NovaTork ontwikkelt en produceert een brede range van momentsleutels die u helpt uw productiviteit en kwaliteit te waarborgen. De momentsleutels zijn eenvoudig en nauwkeurig in te stellen. Wij bieden ook de mogelijkheid om op de werkplaats de juiste aanhaalmomenten te testen. Ook voor het monitoren van uw processen of machines biedt NovaTork een compleet assortiment. Voor het instellen

of controle van uw montagegereedschap kiest u een klok/meetsleutel, en voor een tussentijdse check van uw momentsleutels gebruikt u een koppeltester, zoals hier afgebeeld. Zelfs voor een uitvoerige kwaliteitscontrole, inclusief het vastleggen van data biedt NovaTork een oplossing.

Heeft u interesse of een applicatie waar u een oplossing voor zoekt, vraag het uw vertegenwoordiger.

Het complete assortiment van NovaTork is te vinden op:

